


Компания «Кронштадт» предлагает люковые закрытия откидного типа для установки на палубе.

Современные механизированные люковые закрытия обеспечивают необходимую безопасность судна и позволяют существенно увеличить размеры грузовых люков, уменьшить трудоемкость грузовых операций и сократить их продолжительность.

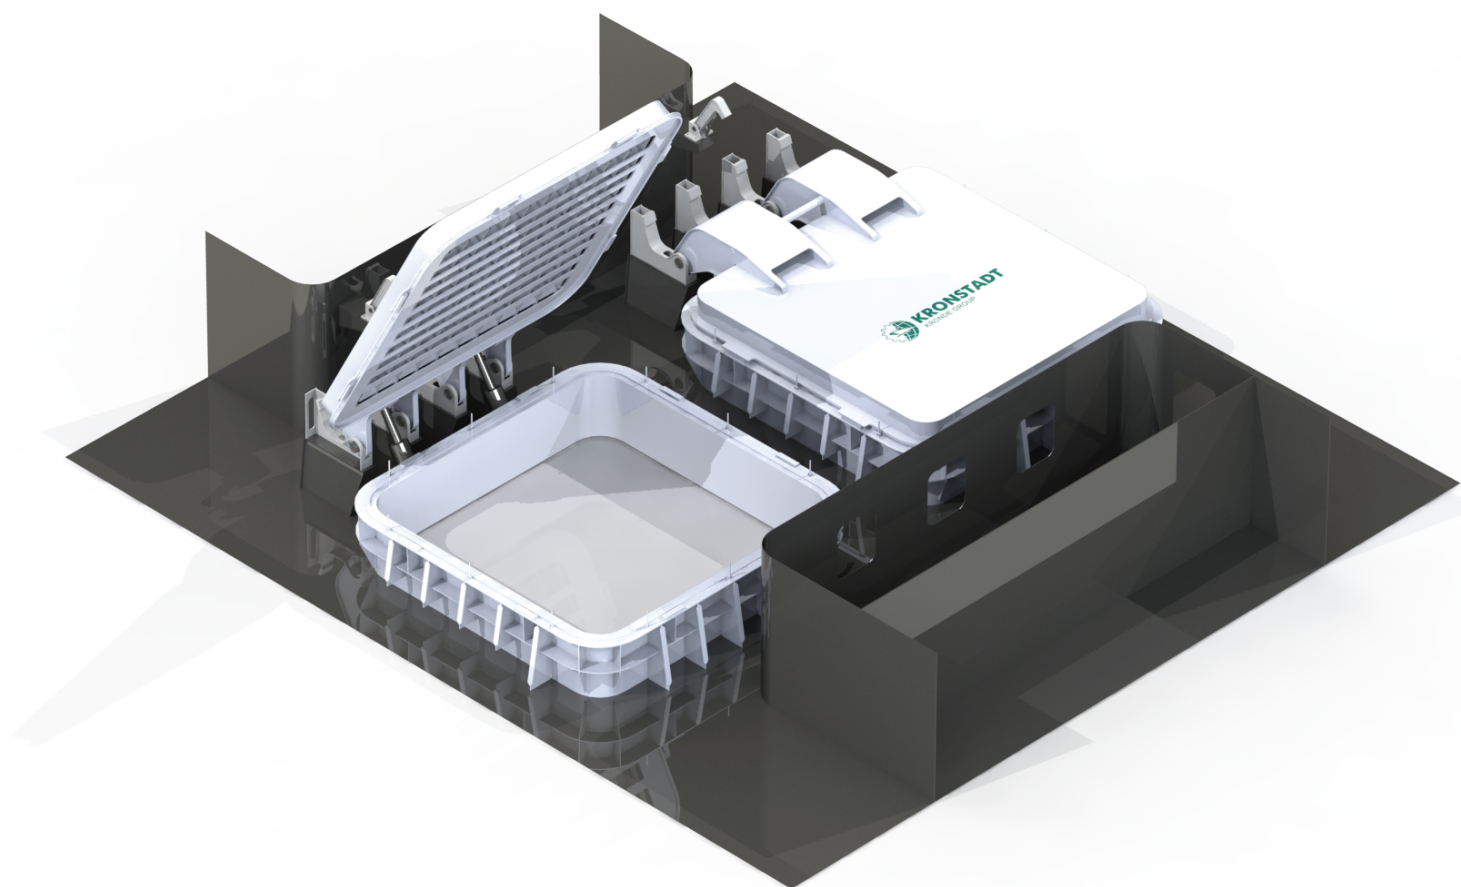

РШТФ.362286.001


www.kron.spb.ru

Оборудование
спроектировано и производится
компанией «КРОНШТАДТ МАШИНОСТРОЕНИЕ»



Люковые закрытия устанавливаются на палубе.
В состав люковых закрытий входят:

- крышка поворотного типа 5100 x 5100 мм в свету, с уплотнением;
- комингс крышки;
- задраивающие и стопорные устройства;
- система гидравлики с гидробаком, пневмогидроаккумулятором, электронасосными агрегатами, насосом ручным, гидроцилиндрами привода крышки люкового закрытия, гидроцилиндром стопора крышки и другими требуемыми элементами;
- система управления и сигнализации с щитом питания, щитом управления, переносным пультом управления, конечными выключателями и другими требуемыми элементами;
- комплект ЗИП и инструментов.

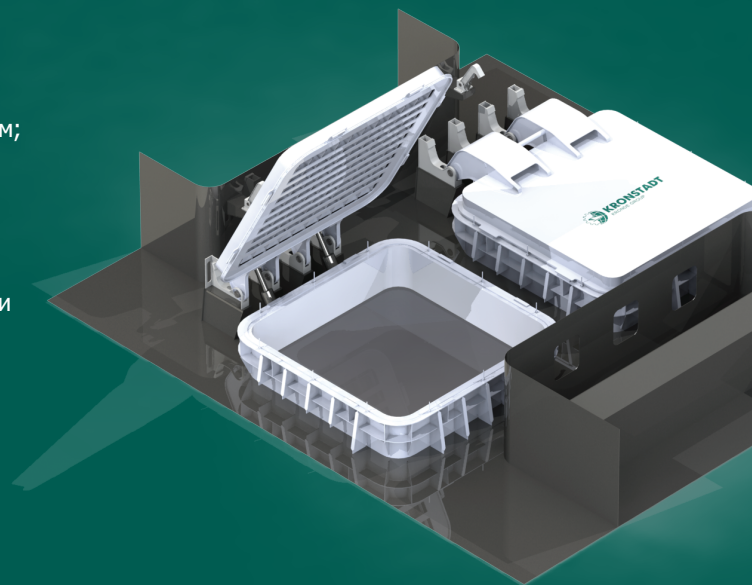

Технические характеристики

Температура эксплуатации, С	-40/ +25
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2x18
Рабочее давление, МПа	15
Проём крышки люка в свету, мм	5100x5100; R450
Масса люка в сборе, кг	2x15000
Угол открытия, град	85

